



**IHR QUALITÄTSRÖHRENHANDEL.**  
UNSER KNOW-HOW AUS EINER HAND.

# 130.000 QUADRATMETER. FÜR SIE.

## GRENZENLOS ÜBERZEUGEND.

Peter Hoberg und Toni Driesch gründeten 1948 in Düsseldorf ihren privaten Stahlrohrhandel, um ihren Kunden außergewöhnliches zu bieten: die lückenlose Versorgung mit hochwertigen Stahlrohren, ständig verfügbar, immer lieferbereit.

Das Konzept ging auf: heute gehört die Unternehmensgruppe der **Hoberg & Driesch GmbH & Co. KG** zu den **führenden europäischen Großhandelshäusern** für Stahlrohre mit den vielleicht zufriedensten Kunden. Aus guten Gründen:

Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit und können Ihnen als Privatunternehmen die Sicherheit geben, die Sie für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung brauchen.

Wir konzentrieren uns auf eine **breite Produktpalette nahtloser und geschweißter Qualitätsrohre** international anerkannter Hersteller.

Wir bieten Ihnen Stahlrohre in exakt dem Außendurchmesser, der Wandstärke, Länge, Güte und Menge, die Sie benötigen. Und zwar **sofort lieferbar!**

Wir verstehen uns als Partner, der sich eng an Ihren Anforderungen orientiert: **Ihr Ansprechpartner** ist persönlich für Sie da. **Wir sind dann zufrieden, wenn Sie es sind.** Kein Lippenbekenntnis, sondern täglich gelebte Realität bei Hoberg & Driesch.

## AUS 6 MACH 1: WIR BÜNDELN UNSER KNOW-HOW.

Mit der Übertragung der Handelsaktivitäten der BHT Stahlrohr-lager GmbH, GERO Gelsenkirchener Rohrhandels-gesellschaft mbH, Hoberg & Driesch GmbH & Co KG, Interfer Präzisrohr, Interfer Rohrunion und Schumacher Stahlrohre GmbH & Co KG zur **Hoberg & Driesch Röhrenhandel GmbH** wollen wir uns **noch kundenäher** und **leistungsstärker** präsentieren.

Auf mehr als 130.000 Quadratmetern Lagerfläche, mit 70.000 Tonnen Lagermaterial und 13.000 verschiedenen Artikeln haben wir das passende Produkt für Sie parat. Profitieren Sie von unserem **langjährigen Know-how**, unserer **individuellen Produktanarbeitung** und unseren **maßgeschneiderten Logistikhösungen**.



STARKWANDROHRE


KESSELROHRE



**STAHLBAUHOHLPROFILE**



**NAHTLOSE  
ZYLINDERROHRE**

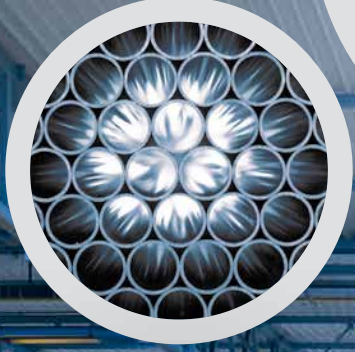

**NORMALWANDROHRE**



**PRÄZISIONSSTAHLROHRE**



**HYDRAULIK-LEITUNGSROHRE**



**GESCHWEISSTE  
STAHLROHRE**



**KOLBENSTANGEN**



**STAHLROHRE NACH API  
SPEZIFIKATION**



# WIR LIEFERN **AB LAGER.**

## STARKWANDROHRE

NAHTLOS, WARMGEFERTIGT  
Nach EN 10210/EN 10297-1/EN 10216-3 dreifach zertifiziert für den Einsatz im Stahl- und Maschinenbau, sowie einsatzfähig nach PED 97/23 EG bzw. Richtlinie 2014/68/EU mit AD 2000-Merkblatt W4.

**Werkstoffe** E 355 +N • P 355 N TC1 • S 355 J2H

**Außendurchmesser** 10,2 bis 660 mm

**Wandstärke** 1,8 bis 100 mm

**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204



## KESSELROHRE

### NAHTLOS

**Werkstoffe** EN 10216-2 • P 235 GHTC1 • P 235 GHTC2 • P 265 GHTC1 • 16Mo3 • 13CrMo4-5 • 10CrMo9-10 • X10CrMoVNb9-1 (P91)

**Außendurchmesser** 13,5 bis 660 mm

**Wandstärke** 1,8 bis 30 mm

**Zeugnis** unlegiert mit APZ 3.1 nach EN 10204  
legiert mit APZ 3.2 nach EN 10204

Zusätzlich IBR-Formular Form III für den P91  
VdTÜV-Werkstoffblatt 511/2 für den P91

## NORMALWANDROHRE

NAHTLOS, WARMGEFERTIGT  
Nach EN 10210/EN 10297-1/EN 10216-3 dreifach zertifiziert für den Einsatz im Stahl- und Maschinenbau, sowie einsatzfähig nach PED 97/23 EG bzw. Richtlinie 2014/68/EU mit AD 2000-Merkblatt W4.

**Werkstoffe** E 235 +N • P 235 TR2 • S 235 JRH • E 355 +N • P 355N TC1 • S 355 J2H

**Außendurchmesser** 10,2 bis 610 mm

**Wandstärke** 1,6 bis 12,5 mm

**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204



ENGAGEMENT HEISST,  
**SIE SIND UNS WICHTIG.**



**24-STUNDEN-SERVICE**

Rund um die Uhr beweisen wir unsere Zuverlässigkeit und Termintreue. Wir beliefern jeden Ort in Deutschland innerhalb von 24 Stunden. Auch ins Ausland liefern wir unsere Produkte kurzfristig aus.



## GESCHWEISSTE STAHLROHRE

### HFI-LÄNGSNAHTGESCHWEISST

**Werkstoffe** EN 10217-1/2/3 • EN 10219-1/2 • EN 10210-1/2 • ISO 3183 • P 235 TR1+TR2 • P 235 GHTC1 • S 235 JRH • S 275 J0H • S 275 J2H • L 245 M • Grade B+BM • S 355 J2H • P355 J2H • L 360 M • Grade X52+X52M • teilweise 4-fach zertifiziert

**Außendurchmesser** 21,3 bis 610 mm  
**Wandstärke** 2,3 bis 25 mm  
**Lagerlängen** 6 bis 13,5 m  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

## STAHLBAU-HOHLPROFILE

### WARMGEFERTIGT quadratisch oder rechteckig, nahtlos oder geschweißt

**Werkstoffe** EN 10210 • S 355 J2H • S 355 NH

**Seitenlängen** bis 400 x 400 mm bzw. 500 x 300 mm  
**Wandstärke** bis 25 mm  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

### KALTGEFERTIGT quadratisch oder rechteckig geschweißt

**Werkstoffe** EN 10219 • S 235 JRH • S 355 J2H

**Seitenlängen** bis 500 x 500 mm bzw. 700 x 300 mm  
**Wandstärke** bis 16 mm  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

### UP-SPIRALNAHTGESCHWEISST

**Werkstoffe** EN 10217-1/5 • EN 10219-1/2 • ISO 3183 • API 5 L • P 235 TR2 • P 235 GHTC1 • S 235 JRH • L 245 M • Grade B • 5-fach zertifiziert

**Außendurchmesser** 508 bis 1.422 mm  
**Wandstärke** 5 bis 14,2 mm  
**Lagerlängen** 12 m  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

### UP-LÄNGSNAHTGESCHWEISST

**Werkstoffe** EN 10217-5 • EN 10219-1/2 • ISO 3183 • API 5 L • P 235 GHTC1 • S 235 JRH • Grade B • L 245 • 4-fach zertifiziert • S 355 J2H • Grade X52 • 2-fach zertifiziert

**Außendurchmesser** 660 bis 1.220 mm  
**Wandstärke** 7,1 bis 20 mm  
**Lagerlängen** 12 m  
**Zeugnis** APZ 3.2 LR nach EN 10204

### DOPPELSEITIG UP-LÄNGSNAHTGESCHWEISST

**Werkstoffe** EN 10219-1/2 • ISO 3183 • API 5 L • S 355 J2H +N • L 360 N • Grade X52N mod. PSL2 • 3-fach zertifiziert

**Außendurchmesser** 406,4 bis 1.067 mm  
**Wandstärke** 10 bis 50,8 mm  
**Lagerlängen** 12 m  
**Zeugnis** APZ 3.2 LR nach EN 10204



## QUALITÄT

Wir setzen höchste Qualitätsmaßstäbe bei der Kontinuität von Service sowie Produktqualität und sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.



## STARKE ZUSATZLEISTUNGEN

So umfangreich wie unser Sortiment sind auch unsere Anarbeitungsmöglichkeiten: Fixlängenzuschnitte, Serienschnitte, Gehrungsschnitte und vieles mehr. Was immer Sie wünschen, wir erledigen es zuverlässig und schnellstmöglich.

## PRÄZISIONSTAHLROHRE

### NAHTLOS, KALTGEFERTIGT

**Werkstoffe** EN 10305-1 • E 235 • E 355 •  
in den Lieferzuständen +C und +N

**Außendurchmesser** 3 bis 380 mm

**Wandstärke** 0,5 bis 24 mm

**Lagerlängen** 6 bis 13,5 m

**Zeugnis** WZ 2.2 nach EN 10204

APZ 3.1 nach EN 10204

### GESCHWEISST, KALTGEZOGEN

**Werkstoffe** EN 10305-2 • E 235 • E 355 •  
in den Lieferzuständen +C und +N

**Außendurchmesser** 8 bis 210 mm

**Wandstärke** 1 bis 10 mm

**Zeugnis** WZ 2.2 nach EN 10204

APZ 3.1 nach EN 10204

### GESCHWEISST, MASSGEWALZT

**Werkstoffe** EN 10305-3 • E 235 • E 355 •  
in den Lieferzuständen: +CR1 / +CR2 und +N

**Außendurchmesser** 6 bis 193,7 mm

**Wandstärke** 0,6 bis 6 mm

**Zeugnis** WZ 2.2 nach EN 10204

APZ 3.1 nach EN 10204

### GESCHWEISST MIT QUADRATISCHEM UND RECHT- ECKIGEM QUERSCHNITT

**Werkstoffe** EN 10305-5 • E 235 • E 355 •  
in den Lieferzuständen: +CR1 / +CR2 und +N

**Seitenlängen** bis 110 x 110 mm bzw. 120 x 100 mm

**Wandstärke** bis 8 mm

**Zeugnis** WZ 2.2 nach EN 10204

APZ 3.1 nach EN 10204

## NAHTLOSE ZYLINDERROHRE

### KALTGEFERTIGT

**Werkstoffe** EN 10305-1 • E 355 +SR • Innenober-  
fläche rolliert oder gehont • Toleranz H8 – H11

**Außendurchmesser** 30 bis 300 mm

**Wandstärke** 4 bis 25 mm

**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

### WARMGEFERTIGT

**Werkstoffe** EN 10297-1 • E 355 +AR • Innenober-  
fläche gebohrt und gehont • Toleranz H8 – H11

**Außendurchmesser** 50 bis 400 mm

**Wandstärke** 20 bis 60 mm

**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204



## BREITE **PRODUKTPALETTE**

Unser Sortiment ist bekannt für seine Breite und Tiefe. Damit Sie bei uns genau das finden, was Sie suchen. Wir liefern Ihnen ab Lager Stahlrohre in vielfältigen Güten, Außendurchmessern, Wandstärken und in jeder Länge und Menge.



## PERSÖNLICHE **BETREUUNG**

Jeder unserer Mitarbeiter kennt unsere Produkte ganz genau. Einer dieser Fachleute wird Ihnen zur Verfügung stehen, beginnend mit Ihrer ersten Bestellung. Er freut sich darauf, Sie kontinuierlich beraten und begleiten zu können.



## KOLBENROHRE

HARTVERCHROMT, GESCHLIFFEN  
UND POLIERT

**Werkstoffe** E 355 • Toleranz f7 • Chromstärke min.  
20 µm • nach internationalem Standard

**Außendurchmesser** 12 bis 120 mm  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

## KOLBENSTANGEN

HARTVERCHROMT, GESCHLIFFEN  
UND POLIERT

**Werkstoffe** 20MnV6 • C45E • 42CrMo4V •  
Toleranz f8 bis 16 mm/Toleranz f7 ab 17 mm •  
Chromstärke min. 13 µm ≤ Ø 18 mm •  
Chromstärke min. 20 µm > Ø 18 mm • nach interna-  
tionalem Standard • auch induktiv gehärtet oder mit  
verbesserter Korrosionsbeständigkeit

**Außendurchmesser** 5 bis 200 mm  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

AUF ANFRAGE SIND WEITERE AUSFÜHRUNGEN  
UND ABMESSUNGEN LIEFERBAR



### ZENTRALES LAGER

Damit wir Sie jederzeit und kurzfristig zufriedenstellen können, lagern wir unser umfangreiches Sortiment in unseren zentralen Lagerstandorten im Raum Düsseldorf, Voerde und Stuttgart. Dadurch sind wir in der Lage, auch große Bestellmengen umgehend auszuliefern.



## HYDRAULIK- UND PNEUMATIK- LEITUNGSROHRE (HPL-ROHRE)

NAHTLOS, KALTGEFERTIGT

**Werkstoffe** EN 10305-4 • E 235 +N • E 355 +N •  
für schwelende Druckbeanspruchung in hydraulischen  
und pneumatischen Anlagen

**gebodert (phosphatiert)**  
**Außendurchmesser** 4 bis 100 mm  
**Wandstärke** 0,5 bis 10 mm  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

**außen galvanisch verzinkt**  
**blau passiviert Chrom-VI-frei**  
**Außendurchmesser** 4 bis 42 mm  
**Wandstärke** 1 bis 6 mm  
**Zeugnis** APZ 3.1 nach EN 10204

## STAHLROHRE NACH API-SPEZIFIKATION

NAHTLOS UND GESCHWEISST

**Werkstoffe** API-Spec. 5L X52N mod. (L360 mod.)

**Außendurchmesser** 60,3 bis 660 mm  
**Wandstärke** 3,9 bis 59,4 mm  
**Zeugnis** APZ 3.2 nach EN 10204



### INDIVIDUELLE LAGERHALTUNG

Damit Sie just-in-time auf das passende Material zurückgreifen können, bieten wir Ihnen Platz für eine individuelle Bevorratung. Sparen Sie Lager- und Finanzierungskosten – bezahlen Sie nur das, was wir Ihnen auf Abruf liefern.



**HOBERG & DRIESCH**

WWW.HOBERG-DRIESCH.DE

**HANDELSBEREICH NORD  
DÜSSELDORF (ZENTRALE)**

Theodorstraße 101  
40472 Düsseldorf

Telefon: +49 211 52063 - 0  
Telefax: +49 211 52063 - 204  
E-Mail: roehrenhandel@hoberg-driesch.de

**HAMBURG**

Merkurring 33 – 35  
22143 Hamburg

Telefon: +49 40 78854 - 0  
Telefax: +49 40 78854 - 54  
E-Mail: hamburg@hoberg-driesch.de

**BREMEN**

Otto-Lilienthal-Straße 8  
28199 Bremen

Telefon: +49 421 7083180 - 21  
Telefax: +49 421 7083180 - 26  
E-Mail: bremen@hoberg-driesch.de

**HANDELSBEREICH SÜD  
STUTT GART**

Steinbeisstraße 20  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 1317 - 0  
Telefax: +49 7154 1317 - 13  
E-Mail: stuttgart@hoberg-driesch.de

**MÜNCHEN**

Martin-Kollar-Straße 1  
81829 München

Telefon: +49 89 451595 - 0  
Telefax: +49 89 451595 - 40  
E-Mail: muenchen@hoberg-driesch.de

**NÜRNBERG**

Wieseneckstraße 26  
90571 Schwaig

Telefon: +49 89 451595 - 0  
Telefax: +49 89 451595 - 40  
E-Mail: nuernberg@hoberg-driesch.de

**FRANKFURT / MAIN**

Weitzesweg 3 – 5  
61118 Bad Vilbel

Telefon: +49 6101 65793 - 0  
Telefax: +49 6101 65793 - 99  
E-Mail: frankfurt@hoberg-driesch.de

**DRESDEN**

Bertolt-Brecht-Allee 24  
01309 Dresden

Telefon: +49 351 25701 - 0  
Telefax: +49 351 25701 - 29  
E-Mail: dresden@hoberg-driesch.de

**KONZERNHANDEL / HANDEL INTERNATIONAL  
GELSENKIRCHEN**

Bruchstraße 5/Gebäude A  
45883 Gelsenkirchen

Telefon: +49 209 80008 - 0  
Telefax: +49 209 80008 - 30  
E-Mail: gelsenkirchen@hoberg-driesch.de

**DÜSSELDORF**

Reisholzer Bahnstraße 21  
40599 Düsseldorf

Telefon: +49 211 7492 - 0  
Telefax: +49 211 7492 - 251  
E-Mail: reisholz@hoberg-driesch.de

**HANDELSBEREICH TÜRKEI  
ISTANBUL**

Tatlisu Mahallesi Senol  
Gunes Bulvari Mira Tower No: 2 K: 11  
D: 55 Serifali, Atasehir-Ümraniye  
34375 Istanbul

Telefon: +90 216 540 39 30  
Telefax: +90 216 540 39 33  
E-Mail: istanbul@hoberg-driesch.com